

平成 29 年 7 月 10 日  
四国電力株式会社

## 伊方発電所 3 号機 非常用ディーゼル発電機 3 B の空気冷却器清掃開始について

通常運転中の伊方発電所 3 号機（加圧水型、定格電気出力 89 万キロワット）の非常用ディーゼル発電機 3 A および 3 B の確認運転において、空気冷却器出口の空気温度が徐々に上昇していることを確認したため、念のため空気冷却器の細管清掃作業を実施することとし、3 A については、7 月 7 日に作業が終了しています。  
（7 月 5 日、お知らせ済み）


本日、非常用ディーゼル発電機 3 B の空気冷却器清掃作業を開始したことから、10 時に、運転上の制限を満足できない状態となりました。

今後、当該発電機の空気冷却器清掃作業が終了次第、確認運転を行い、通常状態に復帰させます。

（清掃作業計画）

3 B：7 月 10 日～7 月 12 日（予定）

### 伊方発電所 3 号機 非常用ディーゼル発電機 空気系統概略図

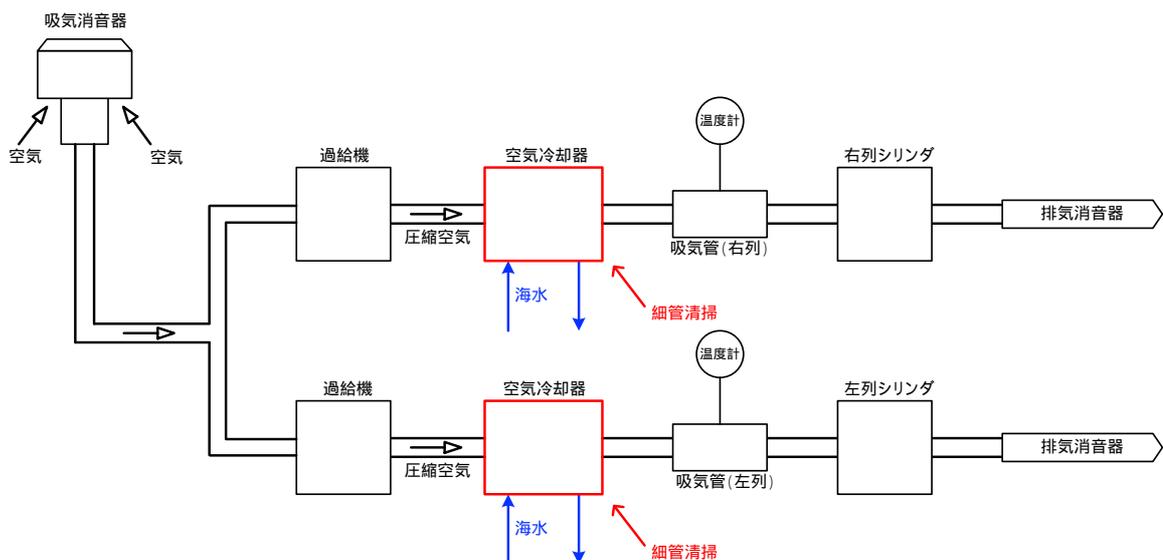

以上