

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報(2026年6月分)

1. 産業廃棄物処理状況(構内灰捨場)

産業廃棄物の種類	構内処分量(t)	備 考
燃えがら	0.000	
汚泥	44.270	
煤塵	0.000	

処分量合計	44.270
-------	--------

注) 構内処分量はWetベース

2. 総排・灰捨場点検状況

点検内容
① 悪臭、害虫の有無 ② 鋼矢板の腐食、損壊状況 ③ 産業廃棄物の飛散、流出の有無 ④ 雨水等の流入状況 ⑤ 排水貯槽、処理設備異常の有無 ⑥ 集水ピット、散水ポンプ異常の有無、および放流水質に異常がないこと

点検日	点検結果	不良箇所	備考
2026年6月1日	良好	なし	—

3. 灰捨場残余容量

残余容量算定年月日	2026年4月1日
2025年度の埋立処分量(m3) ^{※1}	1,262
処分場計画容量(m3)	163,674
処分場残余容量(m3)	48,153

注) 残余容量の算定頻度は1回/年

※1) 埋立処分量は、埋立重量から体積換算係数を用いて換算する方法により算定


灰捨場放流水(総排排水口)水質試験結果

2026年6月分

項目	単位	水質測定値			規制値	
					発電所排水基準	環境保全協定書
試料採取日		6月 3日	6月 16日	平均	—	—
試験結果報告日		6月18日	6月18日		—	—
p H	at25℃	6.5	6.9	6.7	5.5～8.5	5.5～8.5
C O D	mg/l	1.0	1.2	1.1	Max 15 日平均10	15以下
S S	mg/l	< 1	< 1	< 1	25以下	25以下
T - N	mg/l	3.4	—	—	Max 30 日平均10.0	30以下

灰捨場周縁地下水水質試験結果

項目	単位	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
試料採取日		2026年5月14日			
試験結果報告日		2026年6月11日			
電気伝導率	mS/m	4260	1230	71	81
塩化物イオン	mg/l	15100	3470	14	24

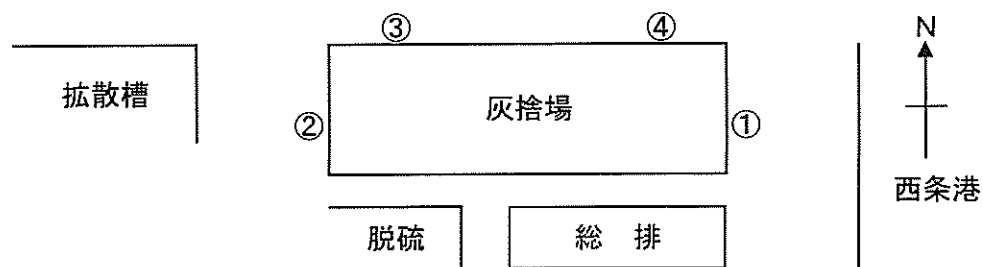


注) ○番号は、地下水採取位置を示す。

2026年6月11日

灰捨場周縁地下水水質試験結果 [2026年5月]

試験項目	単位	基準値	灰 捨 場 周 縁 地 下 水			
			No.1	No.2	No.3	No.4
採取年月日	年. 月. 日	—	2026.5.14	2026.5.14	2026.5.14	2026.5.14
水 温	℃	—	20.5	12.6	19.2	18.8
外 観	—	—	無色	無色	薄黄色	薄黄色
濁 度	度	—	—	—	—	—
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	検出されず(<0.0005)	検出されず(<0.0005)	検出されず(<0.0005)	検出されず(<0.0005)
総水銀	mg/ℓ	0.0005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム	mg/ℓ	0.003 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/ℓ	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/ℓ	0.05 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	mg/ℓ	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	ND	ND	ND	ND
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02 以下	ND	ND	ND	ND
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002 以下	ND	ND	ND	ND
1・2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 以下	ND	ND	ND	ND
1・1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1 以下	ND	ND	ND	ND
1・2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	※0.04 以下	ND	ND	ND	ND
1・1・1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1 以下	ND	ND	ND	ND
1・1・2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 以下	ND	ND	ND	ND
1・3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 以下	ND	ND	ND	ND
チウラム	mg/ℓ	0.006 以下	ND	ND	ND	ND
シマジン	mg/ℓ	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下	ND	ND	ND	ND
セレン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1・4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 以下	ND	ND	ND	ND
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002 以下	ND	ND	ND	ND
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1 以下	0.0015	0.00090	—	—

※シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量

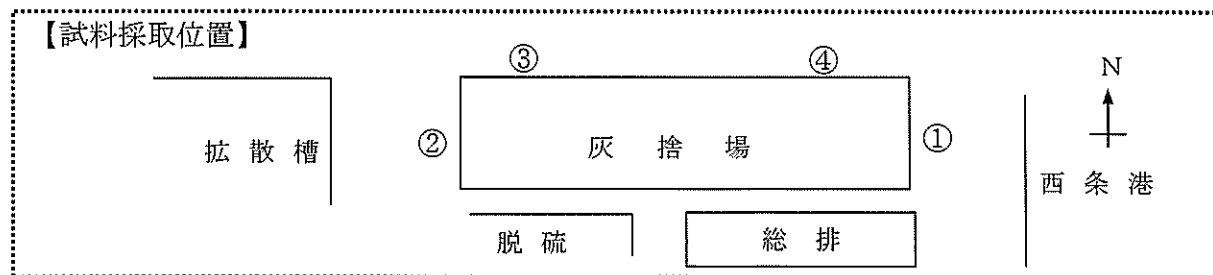

・地下水の水質悪化が認められた場合

当該措置を講じた年月日	当該措置の内容

2026年6月11日

灰捨場放流水水質試験結果 [2026年5月]

試験項目	単位	基準値	灰捨場処理水放流水 (総排排水口)
採取年月日	年. 月. 日	—	2026年5月14日
水温	℃	—	22.6
外観	—	—	無色
濁度	度	—	—
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005 以下	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03 以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/l	0.1 以下	<0.005
有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、 メチルジメトン及びEPNに限る)	mg/l	1 以下	ND
六価クロム化合物	mg/l	0.2 以下	<0.02
砒素及びその化合物	mg/l	0.1 以下	<0.005
シアン化合物	mg/l	1 以下	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003 以下	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	ND
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	ND
ジクロロメタン	mg/l	0.2 以下	ND
四塩化炭素	mg/l	0.02 以下	ND
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04 以下	ND
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1 以下	ND
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4 以下	ND
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3 以下	ND
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06 以下	ND
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02 以下	ND
チウラム	mg/l	0.06 以下	ND
シマジン	mg/l	0.03 以下	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.2 以下	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.1 以下	ND
セレン及びその化合物	mg/l	0.1 以下	<0.002
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5 以下	ND
ほう素及びその化合物	mg/l	230 以下	23
ふっ素及びその化合物	mg/l	15 以下	0.73
アンモニア、アンモニア化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	30 以下	2.6
水素イオン濃度(水素指数)	mg/l	5.5以上8.5 以下	6.9
化学的酸素要求量	mg/l	15 以下	1.8
浮遊物質	mg/l	25 以下	<1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	1 以下	<0.5
フェノール類含有量	mg/l	5 以下	<0.5
銅含有量	mg/l	3 以下	<0.2
亜鉛含有量	mg/l	2 以下	<0.1
溶解性鉄含有量	mg/l	10 以下	<0.3
溶解性マンガン含有量	mg/l	10 以下	0.1
クロム含有量	mg/l	2 以下	<0.02
大腸菌数	CFU/ml	日間平均800以下	<1
窒素含有量	mg/l	30(日間平均10)以下	7.6
燐含有量	mg/l	4(日間平均1)以下	<0.06
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10 以下	0.0015

・処理設備の機能に異常が認められた場合

当該措置を講じた年月日	当該措置の内容